

XCE 10-8 125 P-Set


Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

Bestell-Nr. 447269

GTIN 4030293196995



- + 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- + Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Kraftvoller 1010 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- + 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

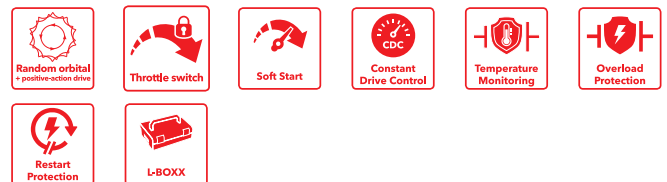

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min
Leerlaufhubzahl	2900 - 8600 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang

- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)
- 1 Polierschwamm (434310)
- 1 Polierschwamm (434272)
- 1 Politur (443298)
- 1 Politur (443271)
- 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317098)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (437093)